


Шлифовальная система DE-TERO® JBOS-5



Что входит в полный комплект?*

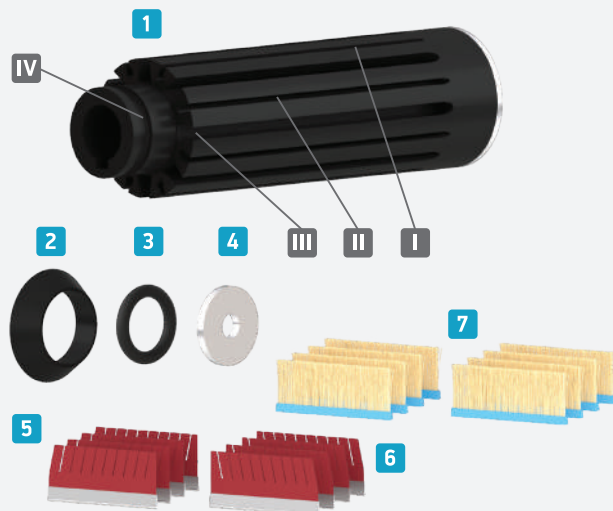

- 1 Втулка DE-TERO® JBOS-5.
 - 2 Стопорное кольцо.
 - 3 Стопорное резиновое кольцо (+1 запасное).
 - 4 Металлическая шайба.
 - 5 Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном вправо – 4 шт.
 - 6 Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном влево – 4 шт.
 - 7 Щетка опорная MB2 высотой 30 мм – 8 шт.
- I Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном вправо.
II Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном влево.
III Паз трапециевидной формы («ласточкин хвост») для щетки опорной MB2 высотой 30 мм.
IV Паз для стопорного резинового кольца.

! *Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

Как собрать систему?




1. В пазы круглой формы (I) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® с наклоном вправо.
2. В пазы круглой формы (II) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® с наклоном влево.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

3. В пазы трапециевидной формы (III) вставьте щетки опорные MB2 высотой 30 мм.
4. Плотнo, без зазоров установите стопорное кольцо (2), предотвращающее выпадение абразивных и щеточных сегментов.
5. В паз (IV) установите стопорное резиновое кольцо (3).
6. Установите металлическую шайбу (4) перед тем, как разместить втулку на валу.

Результат сборки

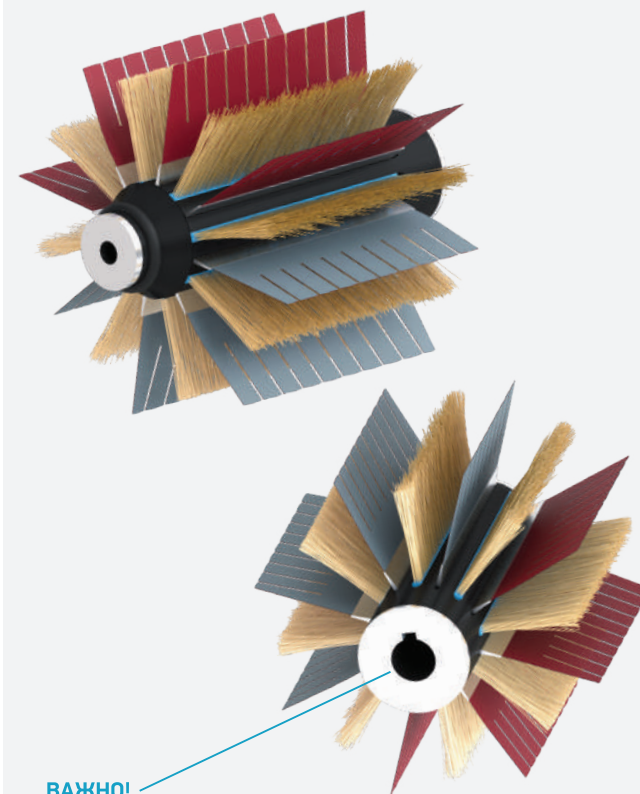

ВАЖНО! Диаметр отверстия – 16 мм.

Рекомендуемые обороты:
до 2000 об/мин.