


# Шлифовальная насадка DE-TERO® T60R




## Что входит в полный комплект?\*

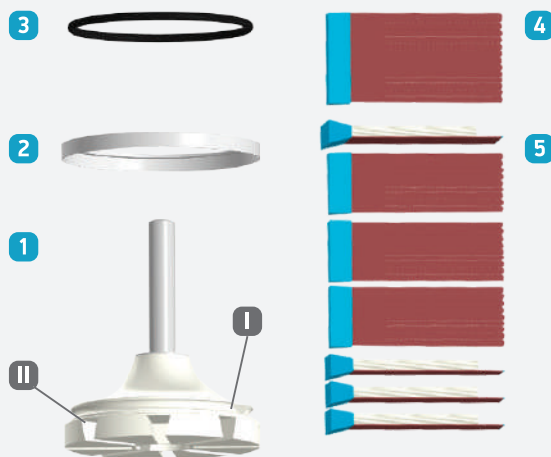

- 1 Втулка торцевая DE-TERO® T60R.
  - 2 Фиксирующее металлическое кольцо.
  - 3 Стопорное резиновое кольцо.
  - 4 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® 28 мм - 2 шт.
  - 5 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® 18 мм - 6 шт.
- И Паз для резинового стопорного кольца.  
II 8 (восемь) пазов для шлифовальных сегментов:  
DE-TERO® 28 мм - 2 паза.  
DE-TERO® 18 мм - 6 пазов.

! \*Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

## Как собрать систему?

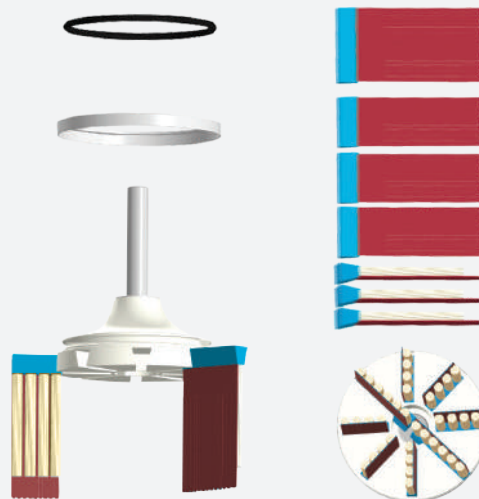

1. В пазы (II) поочередно вставьте 2 шлифовальных сегмента DE-TERO® 28 мм, а затем 6 шлифовальных сегментов DE-TERO® 18 мм.

**ВАЖНО!** Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

2. На втулку (1) установите фиксирующее металлическое кольцо (2), которое предотвращает выпадение шлифовальных сегментов.
3. В паз (I) установите стопорное резиновое кольцо (3).

## Результат сборки



Рекомендуемые обороты:  
сложные фрезеровки – до 400 об/мин.,  
плоскости – до 1200 об/мин.

Шлифовальная  
шкурка



Чередование  
шлифовальной шкурки  
и абразивного нейлона



Абразивный  
нейлон



Для плоскостей,  
внутренних прямых  
и радиусных углов



Для отверстий в ручках  
разделочных досок,  
винницах и др.



**ИКОНЫ, ПАННО, 3D РЕЗЬБА  
С МЕЛКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И Т.Д.**

Для сложных профилей с большими и резкими перепадами высот.  
Высота абразива – 45 мм.  
MB2 141

**МЕНАЖНИЦЫ, ВИННИЦЫ, СУВЕЛИ,  
КАПЫ, РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ И Т.Д.**

Для выравнивания труднодоступных  
поверхностей после фрезы.  
Высота абразива – 30 мм.  
MB7 121L